


3ch DMX LED ディマー

3組のLED回路をDMX信号で調光することができます。

赤、緑、青の組み合わせでさまざまな色を作り出せます。

LEDを使った舞台照明のコントロールが出来ます。

店舗、ショーウィンドー、展示ケースなど多彩な照明コントロールが出来ます。

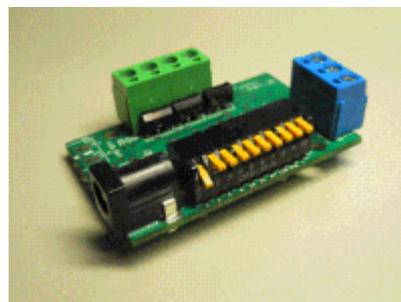

組み込み用として基板での供給です。

製品仕様	
入力電圧	DC7V~20V
使用環境温度	+5°C~45°C
使用環境湿度	30~80RH(ただし結露しないこと)
調光方式	PWM
最大出力電流	3A(1端子あたり1A)
通信方式	DMX512準拠(1~512CHをSWで切換、連続3CH)
外形寸法	35×55mm
重量	約20g
出力端子	+コモン ch1出力 ch2出力 ch3出力

注意

- 電源は付属しておりません、ご使用になるLEDの容量に合ったものを各自ご用意ください。
- 汎用性を確保するために本体側には電流制限抵抗が入っておりません負荷側に制限抵抗を入れてください。
- 本体には保護ヒューズが入っていません負荷の容量によっては出力側にヒューズを入れてご使用下さい。
- 本機は屋内仕様です、屋外や水や油のかかる場所でのご使用は出来ません。
- 仕様は予告なく変更することがございます。